





# Temperaturføler

## Kalibreret temperaturføler +10mV/°K

+0.3°C ved 25°C  
-40°C til +100°C

Monteres i 3/8" T-rørstykke.  
Føleren er placeret yderst i enden  
og sikret termisk kontakt til  
endevæggen. Føleren vil derfor  
følge vandets temperatur med  
en tidskonstant bedre end 5 sek.

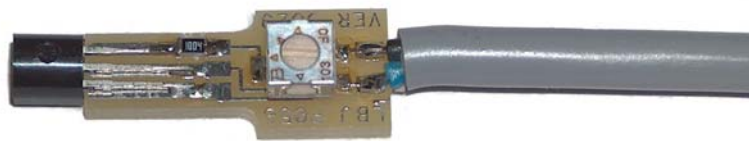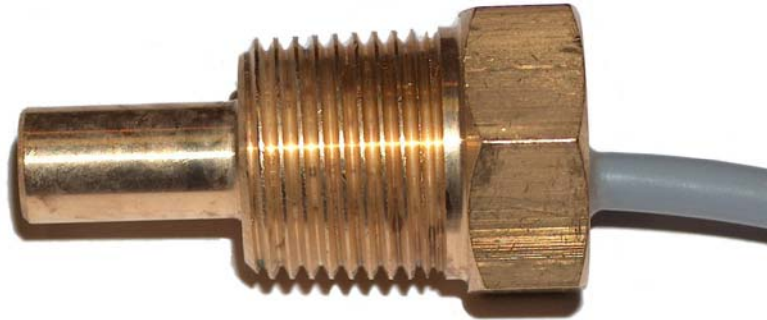

### Montage tips

Anvend pakkegarn eller lign.  
Før føleren skrues i, drejes den  
nogle omgange modsat uret  
så kablet ikke snor, når  
føleren er monteret.



Kabeltype og forbindelser fremgår af posen

### Specifikationer

Model	P056 m/1.5m kabel P056-RUM m/2.5m kabel
Type	+10mV/K @1mA
Arbejdsområde	-40°C til +100°C
Dynamisk impedans	<1Ω
Kalibrering ved 25°C	+0.3°C
Nøjagtighed i hele området	kalibrering +-1°C
Forbindelser	(-) blå, (+) sort
Reaktionstid i vand	$\tau$ <5sec
Dimension	3/8" konisk rørgvind 19mm sekskant 70g
Vægt	

### Bestillingsnr

LBJ P056 (1.5m kabel)  
LBJ P056-RUM (2.5m kabel)  
Kan også leveres med varmebestandigt kabel



Stik



Føler m/1.5m kabel

### Forhandler

LBJ electronic  
DK-7100 Vejle  
Tlf. 7531 0936, Fax 7531 0336  
Mail: lbi@lbi.dk